


図面／規格
【 8. 8 六角ボルト（半ねじ）】

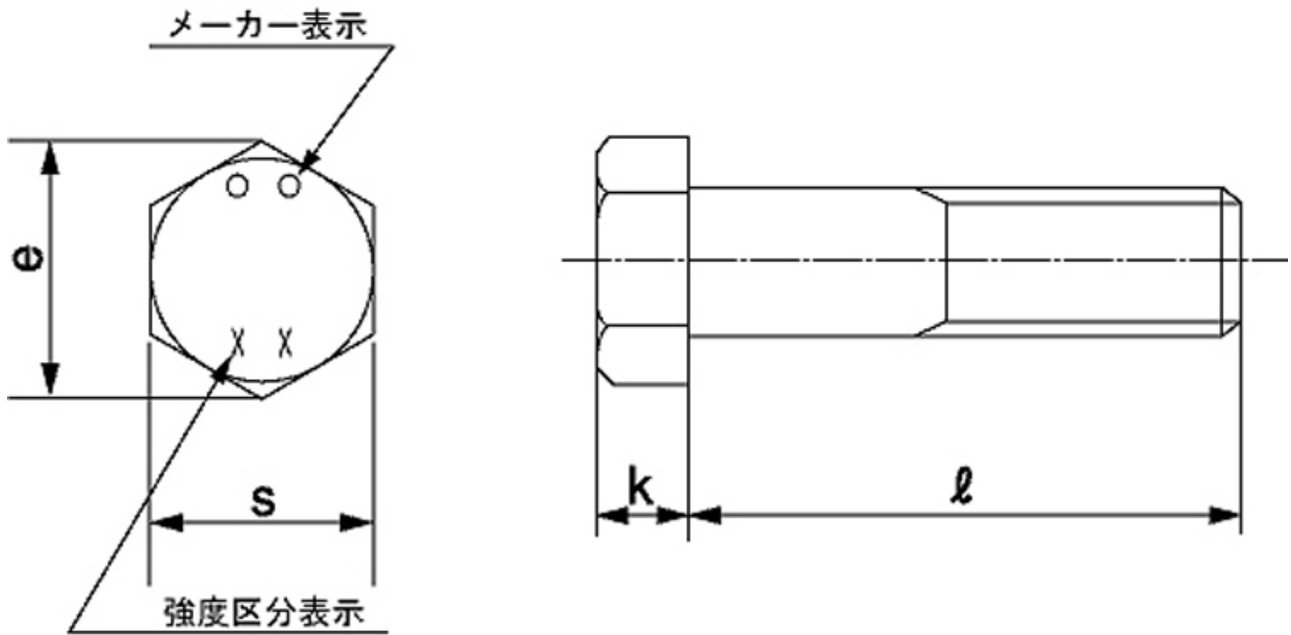

ねじの呼び (d)	ピッチ (P)	k		s		e (約)
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M6	1.0	4	±0.25	10.0	0 -0.6	11.5
M8	1.25	5.5		13.0	0 -0.7	15
M10	1.5	7	±0.3	17	0 -0.8	19.6
M12	1.75	8		19		21.9
M14	2.0	9		22		25.4
M16	2.0	10		24		27.7
M20	2.5	13	±0.35	30		34.6
M22	2.5	14		32		37
M24	3.0	15		36	0 -1	41.6
M30	3.5	19	±0.4	46		53.1
M36	4.0	23		55	0 -1.2	63.5