


図面／規格  
【ITハンガー（ITタイプ）】

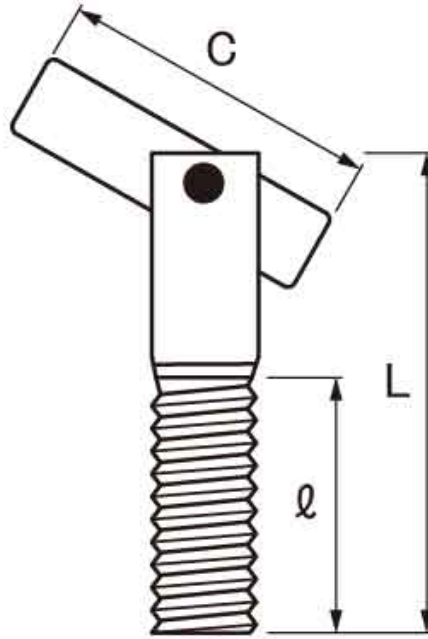

品番	ねじの呼び	全長 L	首下長さ	ねじ長さ l	はさみ込み厚	座金付きナット高さ	プレート長さ C	座金付きナット二面幅 S	施工時必要中空幅	ドリル径	締付トルクの目安 N・m
IT-630※	M6	30	23	13	10~12	6.5	24	10	26	7.5	2.5
IT-640※		40	33	23	10~22						
IT-650※		50	43	33	10~32						
IT-835	M8	35	27	15	12~13	8.5	30	12	32	9.0	6.5
IT-840※		40	32	20	12~18						
IT-845		45	37	25	12~23						
IT-850※		50	42	30	12~28						
IT-855		55	47	35	12~33						
IT-860※		60	52	40	12~38						
IT-865		65	57	45	12~43						
IT-870※		70	62	50	12~48						
IT-875		75	67	55	12~53						
IT-880※		80	72	60	12~58						
IT-890※		90	82	60	22~68						
IT-810※	100	92	70	22~78							
IT-1050※	M10	50	40	26	14~23	10.4	36	14	38	11.0	10
IT-1070※		70	60	46	14~43						
IT-1090※		90	80	66	14~63						
IT-1010※		100	90	76	14~73						
IT-1250※	M12	50	38	23	15~20	12.3	37	19	39	13.5	20
IT-1270※		70	58	43	15~40						
IT-1210※		100	88	73	15~70						
IT-3050※	W3/8	50	40	26	14~23	10.4	36	14	38	11.0	10

注)座金付きナット仕様です。※はステンレス製もあります。IT-OOS