


図面／規格
【 (+) Aナベ】

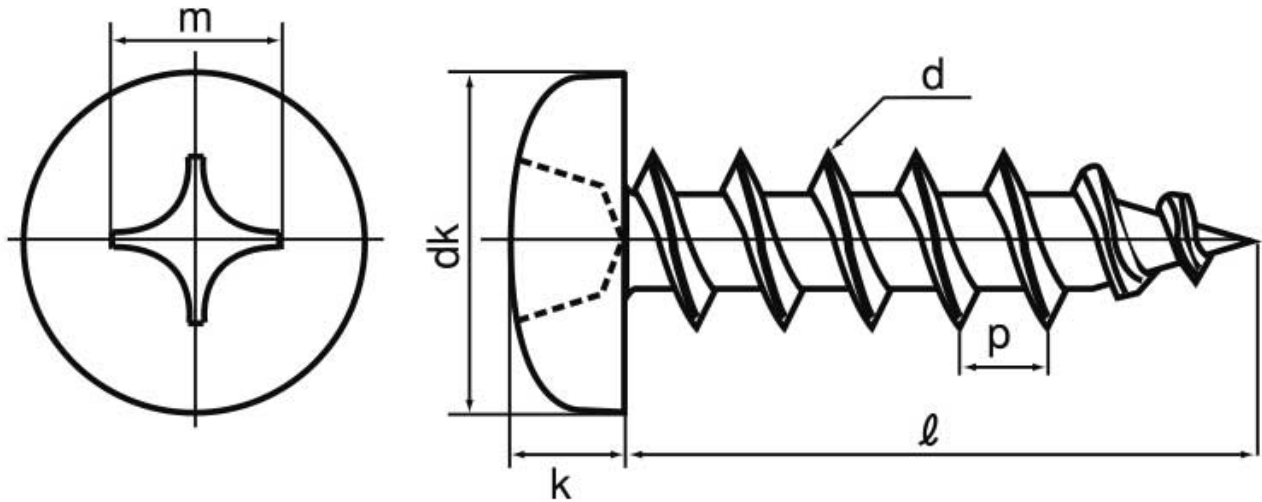

| 呼び径 | | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | |
|----------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| dk | 基準寸法 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 14.0 | |
| | 許容差 | 0 -0.4 | | | | 0 -0.5 | | | 0 -0.6 | | 0 -0.7 | 0 -0.8 | |
| k | 基準寸法 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | |
| | 許容差 | ±0.1 | | | | ±0.15 | | | | | ±0.2 | | |
| 十字穴 | m | 参考 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 6.3 | 7.8 |
| | Q | 最大 | 1.01 | 1.21 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.43 | 2.73 | 2.86 | 4.36 |
| | | 最小 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 1.84 | 2.14 | 2.26 | 3.73 |
| | 十字穴の番号 | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | |
| d | 最大 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | |
| | 最小 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | |
| ねじの山数25.4mmに付き | | 32 | 32 | 28 | 28 | 24 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | |