


図面／規格  
【 (+) Aナベ (WH) 】

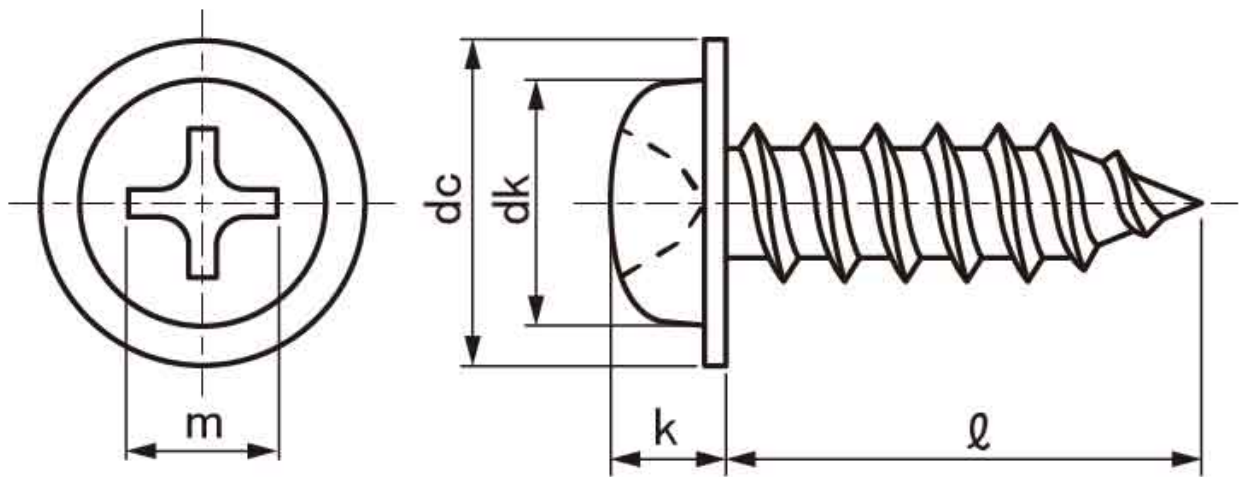

呼び径		2	2.6	3	3.5	4	5	6	
dk	基準寸法	3.5	4.5	5.5	6.0	7.0	9.0	10.5	
	許容差	0 -0.4			0 -0.5		0 -0.6	0 -0.7	
dc	基準寸法	5.0	6.5	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			
k	基準寸法	1.7	2.1	2.2	2.5	3	3.5	4.2	
	許容差	±0.1		±0.2			±0.3		
十字穴	m	参考	2.2	2.6	3.6	3.9	4.2	4.9	6.3
	Q	最大	1.01	1.42	1.43	1.73	2.03	2.73	2.86
		最小	0.60	1.00	0.86	1.15	1.45	2.14	2.26
	十字穴の番号	1			2			3	
d	最大	2.1	2.7	3.1	3.65	4.15	5.2	6.2	
	最小	2	2.6	3	3.5	4	5	6	
ねじの山数25.4mmに付き		32	28	24	18	16	12	10	