


図面／規格
【スプリングワッシャー（3号）】

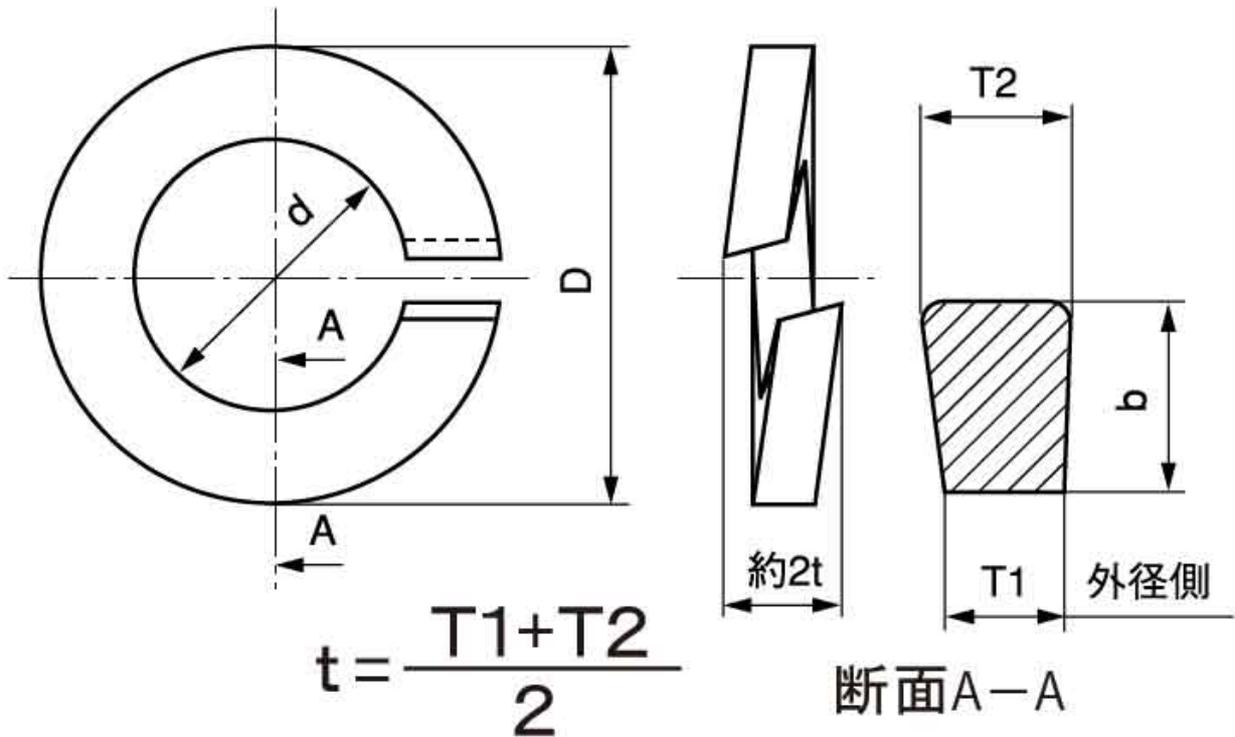

呼び		内径 (d)		外径 (D)	幅 (b) × 厚さ (t) (最小)
メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	3号	
6	—	6.1	+0.4 0	12.2	2.7×1.9
8	—	8.2	+0.5 0	15.6	3.3×2.5
10	—	10.2		18.8	3.9×3.0
12	—	12.2		21.9	4.4×3.6
—	1/2	13.0	+0.6 0	22.9	4.5×3.8
14	—	14.2		24.7	4.8×4.2
16	—	16.2	+0.8 0	28.2	5.3×4.8
18	—	18.2		31.4	5.9×5.4
20	—	20.2	+1.0 0	34.4	6.4×6.0
22	—	22.5		38.3	7.1×6.8
24	—	24.5	+1.2 0	41.3	7.6×7.2
27	—	27.5		46.7	8.6×8.2
30	—	30.5	+1.4 0	50.7	9.5×9.3
36	—	36.5		61.3	11.1×11.0
42	—	42.5	+1.5 0	66.2	11.1×11.1