



図面／規格
【ピアス シンワッシャー】

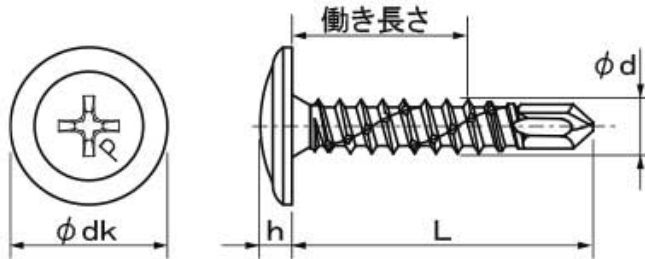

<4ミリ用> 並目 首下フラット

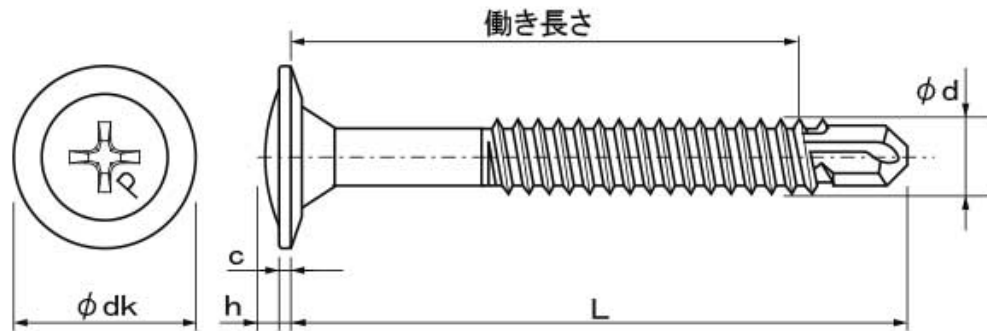

<5ミリ用> 細目 24山 首下テーパー

[単位: mm]

並目 首下フラット

| サイズ | ねじ部 | ϕdk | h | ϕd | 働き長さ | 適応板厚 |
|------|-----|-----------|----|----------|------|---------|
| 4×13 | 全ねじ | 11.0 | 25 | 4.2 | 5.0 | 1.2~3.2 |
| 4×16 | 全ねじ | | | | 8.0 | 1.2~3.2 |
| 4×19 | 全ねじ | | | | 10.0 | 1.2~3.2 |
| 4×25 | 全ねじ | | | | 16.0 | 1.2~3.2 |
| 4×30 | 全ねじ | | | | 21.0 | 1.2~3.2 |

細目 24山 首下テーパー【鉄】

| サイズ | ねじ部 | ϕdk | h | c | ϕd | 働き長さ | 適応板厚 |
|----------|-----|-----------|-----|-----|----------|------|---------|
| 5×13 | 全ねじ | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 3.5 | 1.6~4.0 |
| 5×16 | 全ねじ | | | | | 6.0 | 1.6~4.0 |
| 5×22 | 全ねじ | | | | | 11.0 | 1.6~4.0 |
| 5×35 | 全ねじ | | | | | 24.0 | 1.6~4.0 |
| 5×40 | 全ねじ | | | | | 29.0 | 1.6~4.0 |
| 5×45 | 全ねじ | | | | | 34.0 | 1.6~4.0 |
| 5×50×35 | 35 | | | | | 39.0 | 1.6~4.0 |
| 5×60×35 | 35 | | | | | 49.0 | 1.6~4.0 |
| 5×70×35 | 35 | | | | | 59.0 | 1.6~4.0 |
| 5×80×35 | 35 | | | | | 69.0 | 1.6~4.0 |
| 5×90×50 | 50 | | | | | 79.0 | 1.6~4.0 |
| 5×100×50 | 50 | | | | | 89.0 | 1.6~4.0 |

細目 24山 首下テーパー【SUS410】

| サイズ | ねじ部 | ϕdk | h | c | ϕd | 働き長さ | 適応板厚 |
|---------|-----|-----------|-----|-----|----------|------|---------|
| 5×16 | 全ねじ | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 6.0 | 1.6~4.0 |
| 5×19 | 全ねじ | | | | | 8.0 | 1.6~4.0 |
| 5×25 | 全ねじ | | | | | 13.0 | 1.6~4.0 |
| 5×35 | 全ねじ | | | | | 24.0 | 1.6~4.0 |
| 5×45 | 全ねじ | | | | | 34.0 | 1.6~4.0 |
| 5×50×29 | 29 | | | | | 39.0 | 1.6~4.0 |